

SCALDAFUSTO DA 200 LT NON ATEX (SFV-10)



Costituito da due semigusci metallici incernierati e montati su ruote, lo scaldafusto è apribile in due metà per consentire l'accesso del fusto al suo interno. Per l'estrazione del prodotto contenuto nel fusto sono stati previsti due coperchi sfilabili in corrispondenza dei tappi del fusto.

DATI TECNICI

Potenza: 4 kW

Alimentazione: 400/3 V

Corrente: 10 A

Temperatura: da 0°C a 120 °C

Regolazione: ON / OFF con termostato 0°C - 120°C

Protezione: IP 55 sul quadro elettrico montato a bordo



CARATTERISTICHE

Diametro: 780 mm

Altezza: 1000 mm

Peso netto: 84 kg


Materiale: acciaio al carbonio verniciato

Interruttore generale: tripolare con blocco porta

Timer: giornaliero 7 settimanale

Coibentazione termica: lana min. sp 35mm - densità 40 kg/m

Installazione: interna o all'aperto sotto tettoia

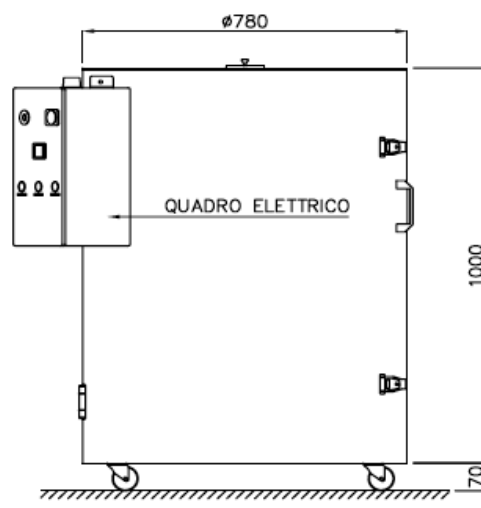

SALUTE E SICUREZZA

Tutti gli scaldafusti sono prodotti in conformità alle direttive CE. Si raccomanda di non mettere o tenere in funzione lo scaldafusto durante le operazioni di riempimento, travaso oppure svuotamento del fusto. Si raccomanda altresì di non tenere il cavo di alimentazione collegato durante la movimentazione del fusto stesso. Allo scopo di evitare sversamenti di sostanze dovuti all'aumento della loro temperatura si raccomanda di non riempire fino all'orlo i fusti e di operare sempre in un ambiente ben ventilato.

VANTAGGI DEL PRODOTTO

Appositamente creato per fusti standard da 200 lt in metallo. Studiato per riscaldare dall'esterno, evitando il contatto con la sostanza contenuta all'interno del fusto. Non contamina né brucia la sostanza contenuta nel fusto. Prodotto in acciaio al carbonio verniciato, con coibentazione termica in lana minerale. I nostri scaldafusti rispettano le norme CE.